



Logements collectifs, gamme mécanique de rénovation






Sveltis



15ans
Garantie
anti-corrosion



Finesse & efficacité

Avec leur profondeur ultra-réduite, les boîtes aux lettres Sveltis sont idéales pour la rénovation de halls étroits, tout en permettant la réception de petits colis, grâce à l'ouverture totale La Poste.

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Sveltis est disponible dans 9 configurations de 4 à 16 boîtes et dans différents modes de pose, en version intérieure ou extérieure. Les versions intérieures sont proposées sans volet.



+ Avantages



+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Sveltis ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.

- ▶ profondeur réduite spécialement adaptée aux halls d'entrée avec peu de passage libre
- ▶ Ouverture totale pour la réception de petits colis dans un espace réduit
- ▶ profilé d'encastrement en option

Modes de pose, intérieur ou extérieur



mural



encastré

Portes




FLat³³⁰ 
370 mm x 330 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10^{ème}

Descriptif technique

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Sveltis, intérieur ou extérieur, à ouverture totale, certifié loi Handicap, garanti anti-corrosion 15 ans. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives FLat 330 de largeur 370 mm avec volet aluminium en option, introduction du courrier en A4-R, anti-vandale grade 3 > 60 kg d'arrachement. Profondeur utile 130 mm, étrier de retenue de courrier intégré. Pack+ de mise en service avec tableau de clés.

Schémas d'installation

Dimensions pour une pose murale ou encastrée.

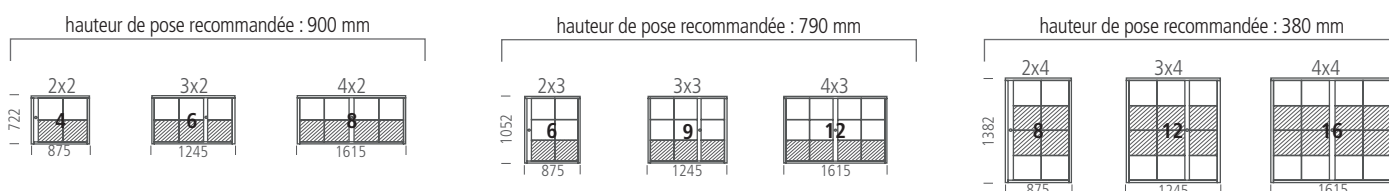


Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-dessus du sol au bas de l'ensemble.


Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.

Cotes de débattement

► fixation murale ou encastrée





hauteur de pose recommandée



Vue de dessus et cotations

Toutes les côtes d'encastrement s'entendent sans jeu.
Profondeur d'encastrement : 190 mm.



Options




(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

Extensio



MADE IN FRANCE

15ans
Garantie
anti-corrosion



© Dimitri Lamour - Les KD, Rennes, Groupe Giboire



Mince & astucieux

Le gabarit optimisé des boîtes Extensio convient parfaitement aux espaces réduits avec beaucoup de boîtes aux lettres, tout en permettant la réception de petits colis, grâce à l'ouverture totale La Poste.

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Extensio est disponible dans 24 configurations de 4 à 48 boîtes et dans différents modes de pose, en version intérieure ou extérieure. Les versions intérieures sont proposées sans volet.

+ Avantages

+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Extensio ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.



- ▶ encombrement réduit, particulièrement adapté aux halls avec beaucoup de boîtes aux lettres
- ▶ ouverture totale pour la réception de petits colis dans un espace réduit
- ▶ 3 hauteurs de portes disponibles et panachables

Modes de pose, intérieur ou extérieur



mural



encastré



piètement

Portes, panachage possible



FLat 110
 370 mm x 110 mm
 grade 3 - anti-vandalisme
 acier 15/10^{ème}



FLat 220
 370 mm x 220 mm
 grade 3 - anti-vandalisme
 acier 15/10^{ème}



FLat 330
 370 mm x 330 mm
 grade 3 - anti-vandalisme
 acier 15/10^{ème}

Descriptif technique







Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Extensio, intérieur ou extérieur, à ouverture totale, certifié loi Handicap, garanti anti-corrosion 15 ans. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives FLat 110, 220, 330 panachables et de largeur 370 mm, anti-vandale grade 3 > 60 kg d'arrachement, avec volet aluminium en option. Profondeur utile 260 mm. Pack+ de mise en service avec tableau de clés.

Schémas d'installation






Dimensions pour des ensembles avec des portes FLat¹¹⁰ - *Modèles non disponibles sur piétements à visser



Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-dessous du sol au bas de l'ensemble. Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.

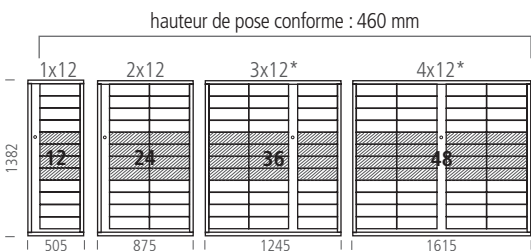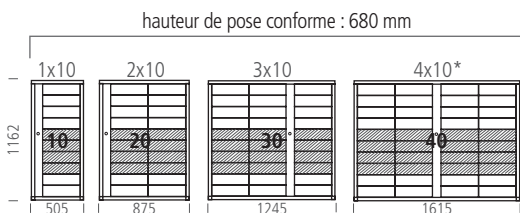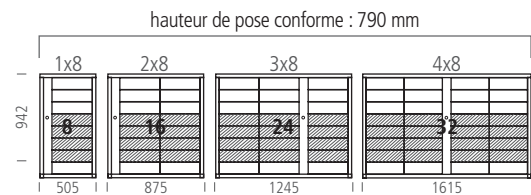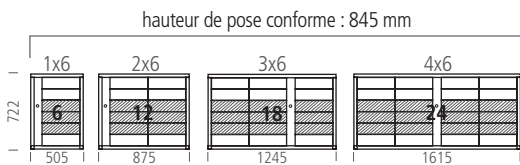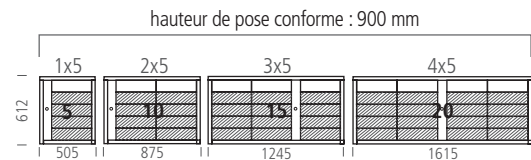

Cotes de débattement



Vue de dessus et cotations :



Encastrement : toutes les cotes s'entendent sans jeu. Profondeur : 309 mm.

Piètement à visser (voir schéma p. 57) : profilé de 105 x 45 mm, ajouter 90 mm en largeur (hors platine sur pied à visser).

Piètement à sceller (voir schéma p. 57) : - si disposition < 32 volumes, profilé de 80 x 40 mm, ajouter 80 mm en largeur.

- si disposition > 32 volumes, profilé de 105 x 45 mm, ajouter 90 mm en largeur.

Options




(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

Slim



15ans
Garantie
anti-corrosion



Finesse & adaptabilité

Avec leur profondeur ultra-réduite, les boîtes aux lettres Slim sont particulièrement adaptées à la rénovation de halls étroits, n'offrant que peu de passage de libre.

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Slim est disponible dans 36 configurations avec les portes FLat²⁶⁰ et dans 24 configurations avec les portes FLat³⁷⁰. Plusieurs modes de pose sont possibles.



+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Slim ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.

+ Avantages



- ▶ profondeur réduite spécialement adaptée aux halls d'entrée avec peu de passage libre
- ▶ 2 largeurs de portes disponibles : 260 mm ou 370 mm
- ▶ ensembles jusqu'à 4 boîtes de haut

Modes de pose, intérieur



mural



encastré

Portes



FLat 260 
260 mm x 330 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10^{ème}



FLat 370 
370 mm x 330 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10^{ème}

Descriptif technique

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Slim, mural ou encastré intérieur, certifié loi Handicap, garanti anti-corrosion 15 ans. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, finition au choix : profilé aluminium avec habillage à chant arrondi, habillage des boîtiers à chant angulaire ou sans habillage. Portes jointives FLat 260 ou 370 mm, avec volet aluminium en option pour introduction du courrier en A4 ou A4-R, anti-vandale grade 3 > 60 kg d'arrachement. Profondeur utile 100 mm. Pack de mise en service avec plan de clés.

Finitions



chant angulaire
acier



habillage arrondi
aluminium et acier




Sans habillage

Cotes

Slim 260 - introduction en A4


Fente d'introduction du courrier 230 x 30 mm



		nombre de boîtes									hauteur en mm			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	sans habillage	habillage angulaire	habillage arrondi	
largeur en mm	260	520	780	1040	1300	1560	1820	2080	2340	4	1320	1325	1378	
	265	525	785	1045	1305	1565	1825	2085	2345	3	990	995	1048	
	318	578	838	1098	1358	1618	1878	2138	2398	2	660	665	718	
		profondeur en mm									1	330	335	388
											1			

Slim 370 - introduction en A4-R

Fente d'introduction du courrier 335 x 30 mm





		nombre de boîtes						hauteur en mm			
		1	2	3	4	5	6	sans habillage	habillage angulaire	habillage arrondi	
largeur en mm	370	740	1110	1480	1850	2220	4	1320	1325	1378	
	375	745	1115	1485	1855	2225	3	990	995	1048	
	428	798	1168	1538	1908	2278	2	660	665	718	
		profondeur en mm						1	330	335	388
								1			

Schémas d'installation



Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-contre du sol au bas de l'ensemble. Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.

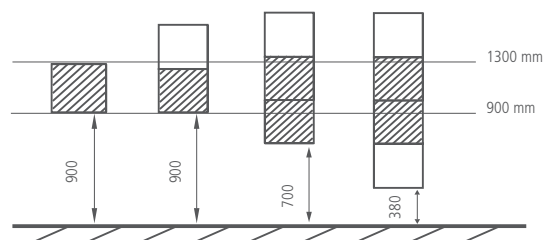

Options



marquage décor



ajout volet



tableau d'affichage



tableau nominatif (1)



emplacement interphonie



porte borgne



case à publicité



3ème clé



gravure n° logement



toit incliné



matriçages serrures spécifiques



profilé d'encastrement



pied à visser / à sceller


(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

Compact



MADE IN FRANCE

15ans
Garantie
anti-corrosion



© Ceptentrion, Lille, Cabinet TETRIS Design x Build



Condensé & personnalisable

Le gabarit optimisé des boîtes Compact est parfaitement adapté aux halls de taille réduite, mais nécessitant beaucoup de boîtes aux lettres.

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Compact est disponible dans des configurations allant jusqu'à 108 boîtes par ensemble (9 de large par 12 de haut). Plusieurs modes de pose sont possibles, en version intérieure ou extérieure. Les versions intérieures sont proposées sans volet.

+ Avantages

+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Compact ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.



- ▶ encombrement réduit, particulièrement adapté aux halls avec beaucoup de boîtes aux lettres
- ▶ 2 largeurs et 3 hauteurs de portes disponibles et panachables
- ▶ Disponible en 2 profondeurs

Modes de pose, intérieur ou extérieur




mural

encastré

piètement

Portes, panachage possible

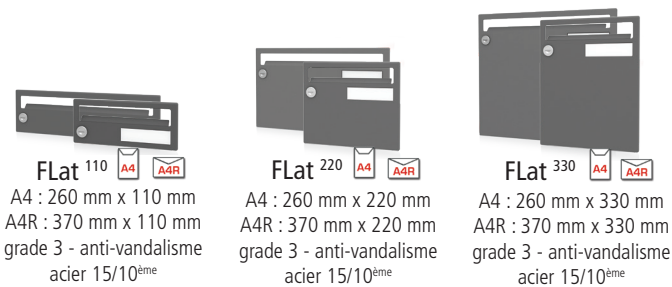

FFlat 110
A4 : 260 mm x 110 mm
A4R : 370 mm x 110 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10^{ème}

FFlat 220
A4 : 260 mm x 220 mm
A4R : 370 mm x 220 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10^{ème}

FFlat 330
A4 : 260 mm x 330 mm
A4R : 370 mm x 330 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 15/10^{ème}

Descriptif technique

Boîtes aux lettres collectives de rénovation, Renz Compact, intérieur ou extérieur, certifié loi Handicap, garanti anti-corrosion 15 ans. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, finition au choix : habillage angulaire, habillage aluminium à chant arrondi ou sans habillage. Portes jointives FFlat 110, 220 ou 330 mm, avec volet en option pour introduction du courrier en A4 ou A4-R, anti-vandale grade 3 > 60 kg d'arrachement. Largeur des portes au choix entre 260 ou 370 mm. Pack de mise en service avec plan de clés.

Finitions



habillage arrondi
acier



chant angulaire
aluminium et acier




Sans habillage

Cotes


Compact 260 - introduction en A4 - 3 hauteurs au choix, panachables

Fente d'introduction du courrier : 230 x 30 mm

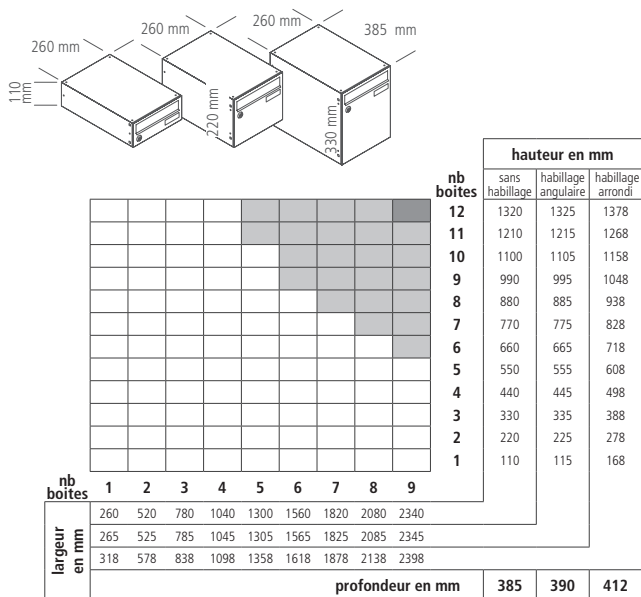

Compact 370 - introduction en A4-R - 3 hauteurs au choix, panachables

Fente d'introduction du courrier : 335 x 30 mm

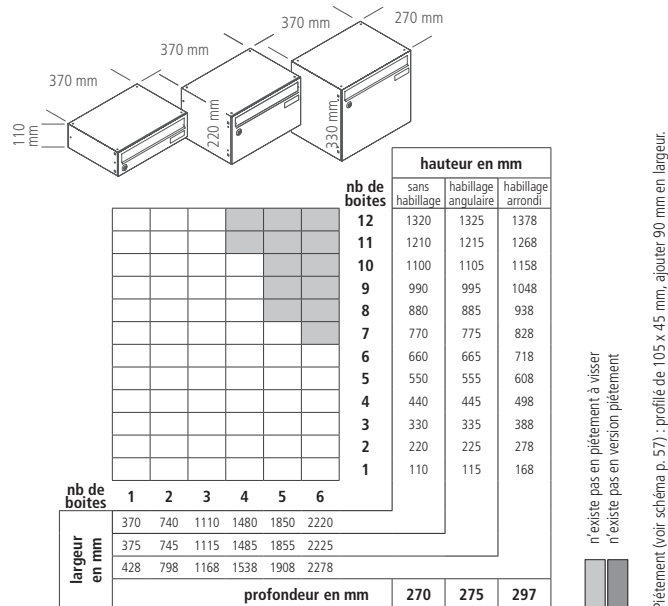

n'existe pas en piètement à visser
n'existe pas en version piètement

Piètement (voir schéma p. 57) : profilé de 105 x 45 mm, ajouter 90 mm en largeur.


Schémas d'installation



Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-contre du sol au bas de l'ensemble. Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.



hauteur de pose recommandée

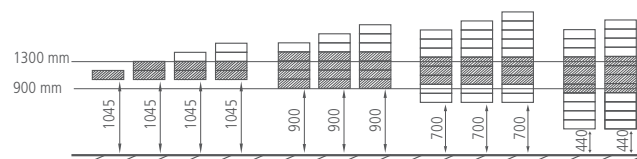

Options



marquage décor



ajout volet



tableau d'affichage



tableau nominatif (1)



emplacement interphonie



porte borgne



case à publicité



3ème clé



gravure n° logement



caisson d'éclairage et de signalisation



matriçages serrures spécifiques



piéd à visser / à sceller

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres